

PARATlift Versenkbarer Sperrpfosten

Ausführungen / Preise



Der PARATlift löst viele Absperr-Probleme besser als andere Pfosten. Ideal für Straßen und Plätze, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen ...

Der Pfosten kann mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 **in Sekunden versenkt werden**: Der Verkehr kann die nahezu bündig einbetonierte Bodenhülse ungehindert überrollen.

Wählen Sie zwischen zwei Varianten:

- Halbautomatisch

Nach Entriegeln mit Dreikantschlüssel hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch einfaches Niederdrücken.

- Manuell



Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

Gesamtlänge 2.050 mm, davon 1.150 mm Unterflur.
 Durchmesser: Oberteil: 76 mm, Unterteil: 100/100 mm.

Einfacher Einbau. Bei Beschädigung läßt sich das Oberteil leicht auswechseln. Korrosionsbeständige Normalausführung (F+L): Alle Stahlteile feuerverzinkt, das Oberteil zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.

Einbauhinweis: Auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) ist zu achten. Der PARATlift darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden.

Wartung: Für einwandfreie Funktion wichtig. Mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen und den Verschlüßhaken fetten.

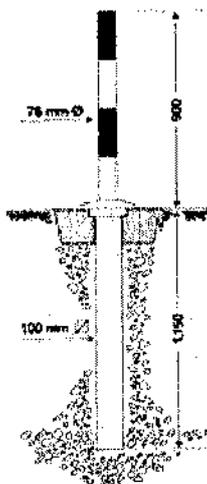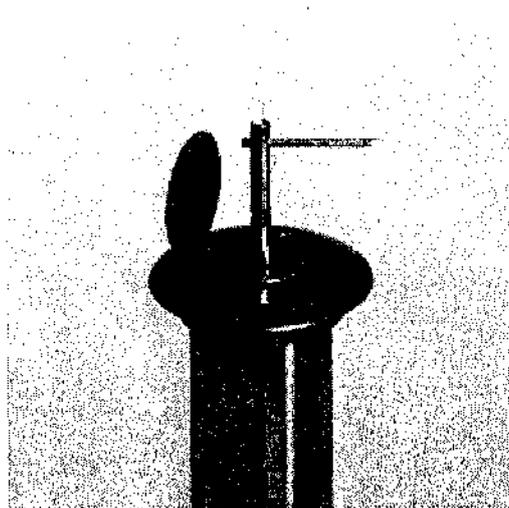

Ausführungen / Preise