



Stützen Reihe B und C:

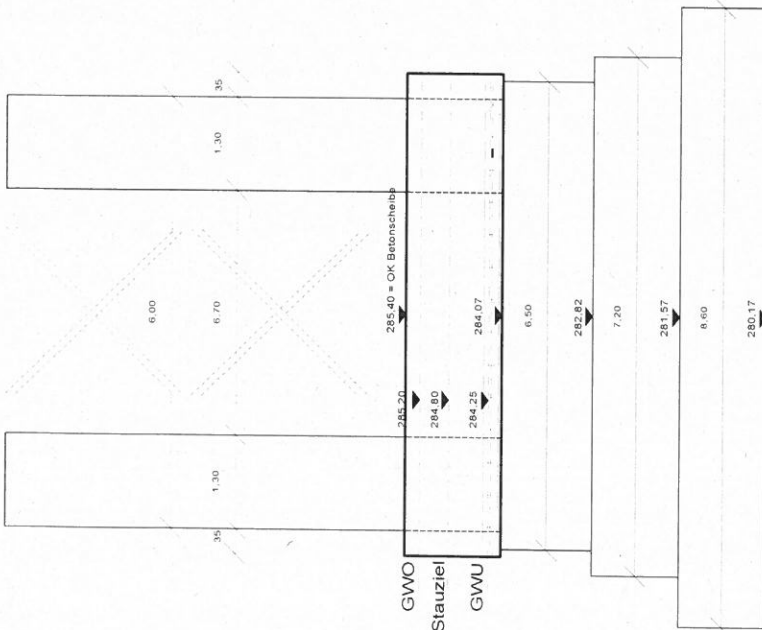


Draufsicht:

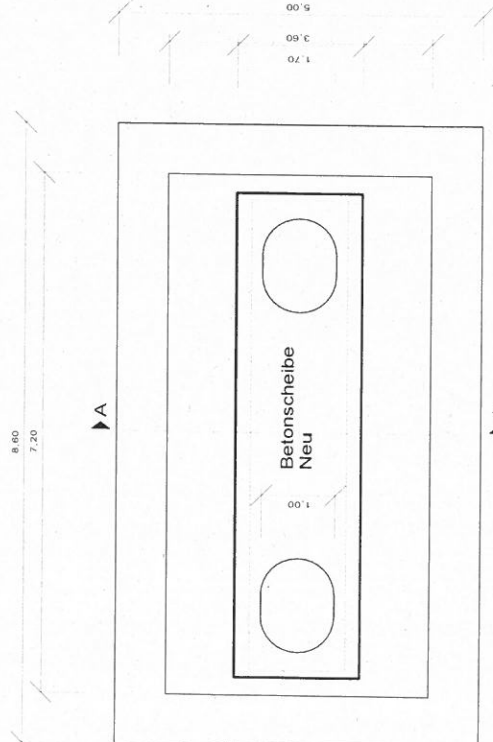

Schnitt A-A:

① 15cm Schutzschicht
mit ca. 50 kg/m³ Asphalt auf etwa
1/3 der Stützweite vergraben

Systemschnitt für Stützenpaar Ost + West:

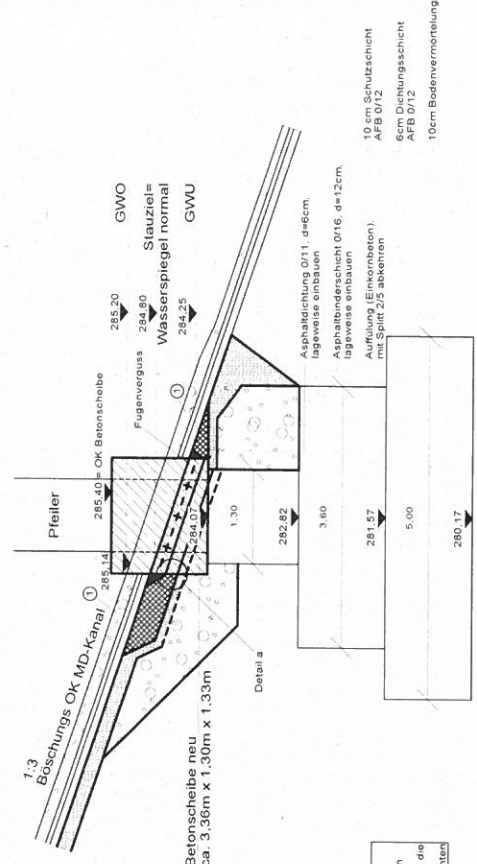

Alle Betonstahmschnittflächen sind
- zu säubern
- mit Hefkleber anzustreichen/anzuspritzen
- nach Einbau der Asphaltbetondecken sind die
Nahte (neu an alt) aufzuheizen und mit
benetzten Vibrationsstampfern zu verdichten

Stadt Erlangen
- TIEFBAUAMT -

Anlage:	Plan-Nr.:	Blatt-Nr.:	Name:
			Krabler
bearbeitet	Datum	13.12.2017	Klass
gezeichnet	13.12.2017		
geprüft			
Querschnitt	Maßstab	1:50	

BW 1.11 MD-Kanal
i. z. d. Sylvaniastraße

KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU
Sachgebietsleiter

Erlangen, den

TIEFBAUAMT

Amtsleiter

Erlangen, den

Entwurfsplanung

REFERAT VI

Erlangen, den